


INLINE® SCHNITTSTELLENKARTE

2x Seriell RS-232, PCIe, AX99100, Low-Profile

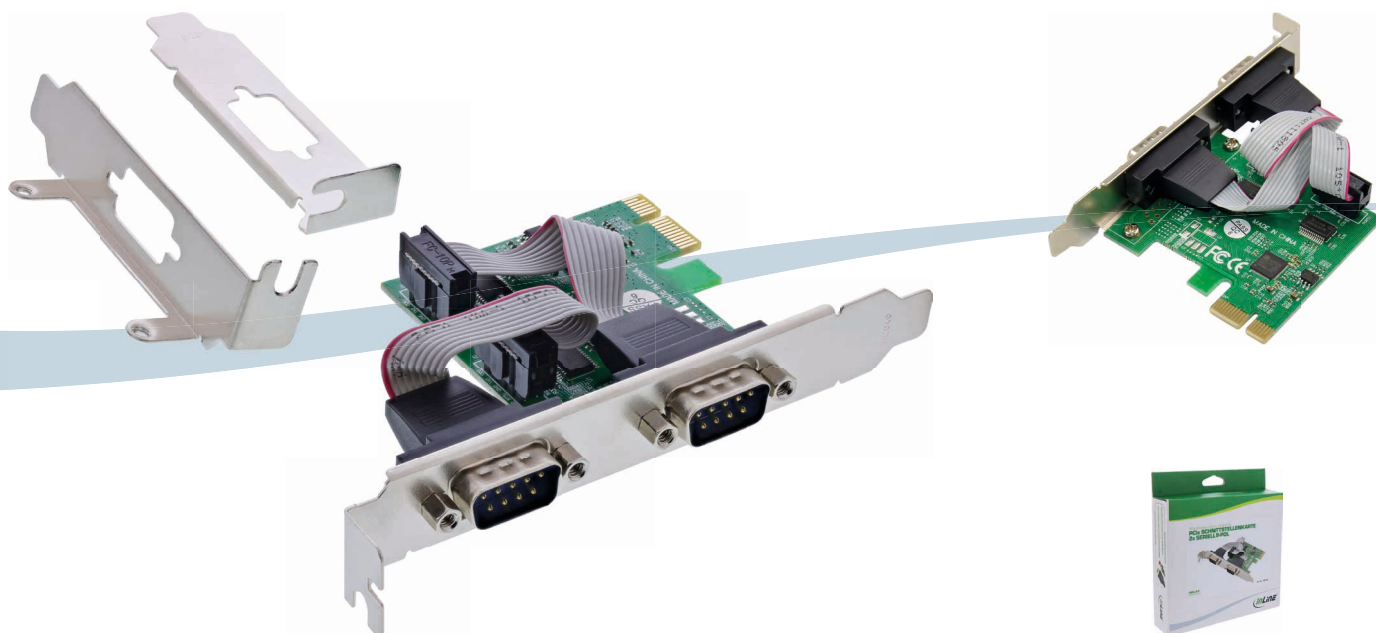

- **Zwei serielle RS-232 Ports über PCIe:** Ideal zur Anbindung klassischer serieller Geräte in modernen Systemen – stabil und betriebssicher.
- **Hohe Flexibilität durch breite Protokollunterstützung:** Unterstützt verschiedene Bitlängen, Paritätsarten und benutzerdefinierte Baudraten – für maximale Kompatibilität.
- **ASIX AX99100 Chipsatz für zuverlässige Kommunikation:** Professionelle Datenübertragung mit integrierter Flusskontrolle (Hard-/Software) und 256-Byte FIFO.
- **Universell einsetzbar durch Low- und Full-Profile-Bauform:** Geeignet für Server, Workstations oder Industrie-PCs in flachen Gehäusen.
- **Erweiterte Power-Management-Features:** Unterstützt PCIe Power Management 1.2, Remote Wakeup und IrDA-Modus – ideal für den industriellen Dauereinsatz.

Die InLine® Schnittstellenkarte 76619D erweitert PCs und Workstations um zwei serielle RS-232-Ports via PCIe. Diese Lösung eignet sich ideal für industrielle, gewerbliche oder technische Anwendungen, in denen RS-232 weiterhin eine tragende Rolle spielt – etwa zur Steuerung von Maschinen, Messgeräten, Kassen, Modems oder Labortechnik.

Ausgestattet mit dem leistungsstarken ASIX AX99100 Chipsatz, bietet die Karte eine stabile Datenkommunikation mit bis zu 115.200bps. Sie unterstützt sowohl Hardware- als auch Softwareflusskontrolle, diverse Datenformate (5 bis 9 Bit), alle gängigen Paritätsoptionen sowie frei definierbare Baudraten.

Dank On-Chip-FIFO mit 256 Byte im Sendepfad wird auch bei intensiven Anwendungen eine verlustfreie Übertragung gewährleistet. Die Karte unterstützt Remote Wakeup, PCI Power Management 1.2 sowie den langsamen IrDA-Modus – ein Pluspunkt für Service- und Wartungseinsätze.

Mit beiliegenden Low- und Full-Profile-Blenden passt sich die Karte flexibel an verschiedene Gehäusebauformen an. Treiberunterstützung besteht für Windows ab XP sowie Linux ab Kernel 2.6.x.


- Chipsatz: ASIX AX99100
- Schnittstelle: PCIe 2.0 x1
- Anschlüsse: 2x 9-polige serielle Ports (RS-232)
- Unterstützt 5, 6, 7, 8, 9 Bit Datenformate
- Parität: gerade, ungerade, keine, Leerzeichen, Markierung
- Übertragungsrate: bis zu 115.200bps

- Unterstützt Hard-/Softwareflusskontrolle
- FIFO: 256 Byte Sendepuffer je Port
- Kompatibel mit Standard- & Low-Profile-Chassis
- Power Management 1.2, Remote Wakeup, IrDA-Modus
- Betriebssysteme: Windows XP oder neuer, Linux ab 2.6.x
- Betriebstemperatur: 0° C – 55° C
- Lagertemperatur: -40° C – 70° C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90% nicht kondensierend

Technische Daten

Anschlüsse extern:	2x 9pol seriell
Anschlüsse intern:	Keine
Artikel Breite:	7.5 cm
Artikel Höhe:	2.5 cm
Artikel Länge:	12 cm
Chipsatz:	ASIX AX99100
Low Profile:	Nein
RAID:	Nein
Schnittstelle:	Seriell
Steckplatz:	PCIe
Typ:	Schnittstellenkarte
Übertragungsrate:	115,2 Kb/s

Art. Nr.	Schnittstelle	EAN
76619D	Seriell	4043718333202



Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketing@inline-info.com

www.inline-info.com

Disclaimer

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

Dokumentation © 2026 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.