


INLINE® SCHNITTSTELLENKARTE

PCIe x4, 1x USB-C Buchse, USB 3.2 Gen.2x2

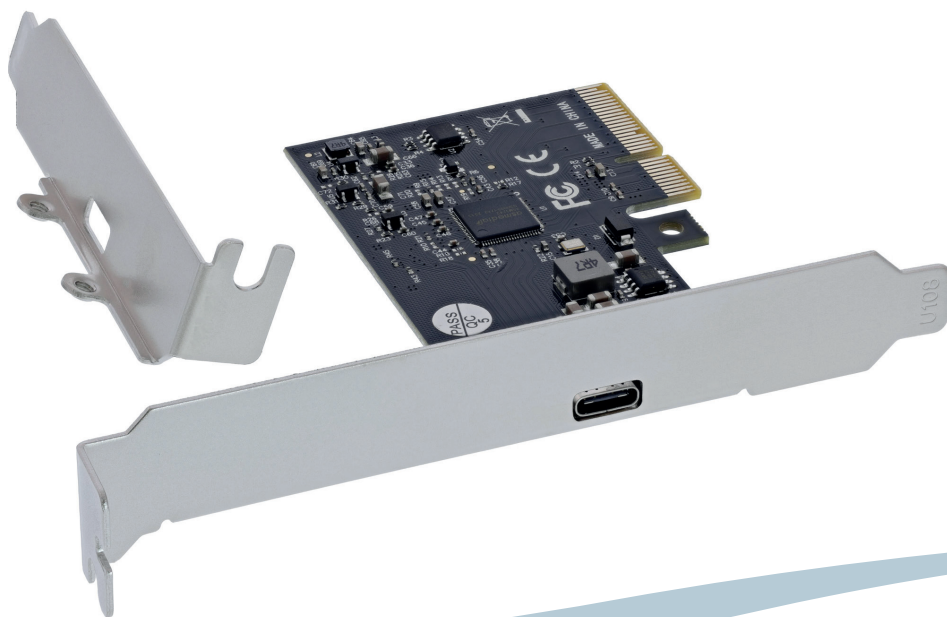

- **Anschluss:** 1x USB-C Buchse
- **Spezifikation:** USB 3.2 Gen.2x2 mit bis zu 20 Gb/s
- **PCIe 3.0 x4 Schnittstelle** – kompatibel mit x4, x8 und x16 Slots
- **ASMedia ASM3242 Chipsatz** für hohe Leistung und Stabilität
- **Unterstützt UASP (USB Attached SCSI Protocol)** für optimierte Datenübertragung
- **Plug & Play Funktionalität** – kein Treiber erforderlich

Die InLine® PCIe Schnittstellenkarte erweitert Ihren PC um eine leistungsstarke **USB-C Buchse** mit Unterstützung für den **USB 3.2 Gen.2x2 Standard**. Damit ermöglicht sie **extrem schnelle Datenübertragungsraten von bis zu 20 Gb/s** – ideal für **NVMe-SSDs, externe Speicherlösungen und Hochleistungs-Peripheriegeräte**.

Dank der **PCIe 3.0 x4-Anbindung** bietet die Karte eine hohe Bandbreite und ist mit **x4, x8 und x16 Slots kompatibel**. Mit **Plug & Play Funktionalität, modernem UASP-Support** und **optimierter Bandbreitenverwaltung** ist sie eine leistungsstarke Ergänzung für jedes System.

Technische Daten:

- Bus Typ & PCIe: PCIe v3.0 (8 GT/s) x4-Lane (kompatibel mit x4, x8, x16 Slots)
- Chipsatz: ASMedia ASM3242
- Stromversorgung über USB-C: Bis zu 5 V/3 A
- Formfaktor: Low Profile
- Maße: 79 mm x 51 mm (PCIe Board)

Unterstützte USB-Geschwindigkeiten:

- SuperSpeed USB: 20 Gb/s, 10 Gb/s, 5 Gb/s
- HiSpeed USB: 480 Mb/s

Funktionen:

- Plug & Play – keine zusätzlichen Treiber erforderlich
- Unterstützt UASP (USB Attached SCSI Protocol) für optimierte Datenübertragung
- Überstromschutz für verbesserte Sicherheit
- Optimierte Bandbreite durch Unterstützung mehrerer INs – sorgt für eine stabile und effiziente Verbindung
- Abwärtskompatibel mit älteren USB-Standards

Betriebssystem-Unterstützung:

- Windows: 11, 10, 8, 7
- Windows Server: 2008 R2, 2016, 2019, 2021
- Linux: ab Kernel-Version 2.6.30
- macOS: 10.8 und neuer

Umgebungsbedingungen:

- Betriebstemperatur: 0 °C bis 85 °C
- Lagertemperatur: -25 °C bis 85 °C
- Maximale Luftfeuchtigkeit: 90 %

Lieferumfang:

- 1x InLine® Schnittstellenkarte, PCIe x4, 1x USB-C, USB 3.2 Gen.2x2
- 1x Low-Profile Slotblech
- 1x Bedienungsanleitung (Deutsch/Englisch)

Technische Daten		
Anschlüsse extern:	1x USB-C Buchse	
Anschlüsse intern:	Keine	
Artikel Breite:	12 cm	
Artikel Höhe:	2,2 cm	
Artikel Länge:	9,1 cm	
Low Profile:	Ja	
RAID:	Nein	
Schnittstelle:	USB 3.2 Gen.2	
Steckplatz:	PCIe	
Typ:	Schnittstellenkarte	
Verpackungsart:	InLine® Karton mit Eurolochung	
Übertragungsrate:	20 Gb/s	

Art. Nr.	Schnittstelle	EAN
76660I	USB 3.2 Gen.2	4043718341504



Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketing@inline-info.com

www.inline-info.com

Disclaimer

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

Dokumentation © 2025 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.