


INLINE® PATCHKABEL SLIM, U/FTP, CAT.8.1, TPE HALOGENFREI, SCHWARZ




- Ultradünnes Slim Patchkabel, nur 4,3mm Kabeldurchmesser
- U/FTP geschirmt: Paarweise in Metallfolie (PiMf)
- Erfüllt die Cat.8.1 Anforderungen bis 2000MHz
- Vier Aderpaare, verdreht
- Vollkupferlitzen AWG30
- 1:1 Belegung, farbcodiert nach EIA/TIA-568B
- 2x RJ45 Stecker, vergossen, mit Rastnasenschutz
- Schwarz eingefärbter Stecker zur Unterscheidung
- vergoldete Kontakte
- Halogenfreier TPE-Mantel
- Flexibel und einfach zu verlegen
- Konform zu den Standards ISO11801, EN50173 und ANSI/TIA-568.2-D
- in PE-Tüte mit EAN Code

Technische Daten	
Hersteller	InLine®
Kategorie	Kabel
Seite A	RJ45 Stecker gerade
Seite B	RJ45 Stecker gerade
Schirmung	U/FTP
Typ	Cat.8.1
Signal	Netzwerk
Querschnitt	AWG 30
Außendurchmesser	4,3 mm
UL	Nein
Datenübertragungsrate	40 Gb/s
PoE/PoE+/PoE++	Nein
Bauweise	Rundkabel Slim
Vergoldete Kontakte	Ja
Biegeradius (statisch)	>25 mm
Verpackung	Retail
Leitermaterial	CU (Kupfer)
Mantel	TPE
Belegung	1:1
Patchkabel-Kategorie	Cat.8.1

Art. Nr.	Länge	EAN
75312S	0,25 m	4043718312375
75313S	0,30 m	4043718312382
75355S	0,50 m	4043718312399
75311S	1 m	4043718312405
75314S	1,50 m	4043718312412
75302S	2 m	4043718312269
75303S	3 m	4043718312429
75305S	5 m	4043718312436
75307S	7,50 m	4043718312443
75300S	10 m	4043718312450

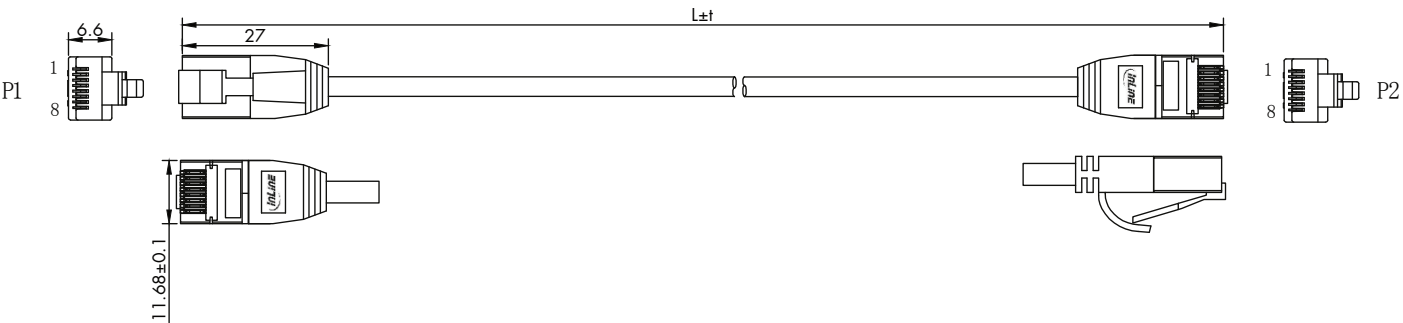

NOTE:
1.Electronic test
 1.1 Open/short 100% test
2.Packing:1pc/inline bag+label 1,10pcs/pe bag+label 2
3.Printing:CAT 8.1 U/FTP TPE PATCH CABLE 4x2x30AWG/7
RoHS2.0 (2011/65/EU) AND (2015/863/EU) Compliant



③	OUTER MOLD	TPE COLOUR SEE THE CHART	2
②	PLUG	SHIELDED RJ45 8P8C,GOLD PLATED PIN G/F, NICKEL PLATED SHELL(IRON),BLACK PC	2
①	CABLE	(30AWG/7 BC*1P+AL-FOIL)*4+D, JACKET: TPE(halogen free)/COLOUR SEE THE CHART, OD4.3±0.2mm	1
NO.	PART NAME	DESCRIPTION	QUANTITY