




INLINE® USB 2.0 ADAPTERKABEL, BUCHSE A AUF EINBAUBUCHSE B

USB 2.0 Adapterkabel zum Einbau

- USB A Buchse auf USB B Einbaubuchse
- Öffnung für USB B Buchse ca 11x13mm, Lochabstand: ca. 25mm
- Gewindelänge der beiliegenden Schrauben #4-40 ca. 15mm
- 1:1 Belegung

PIN OUT

P1	P2
1	1 red
2	2 white
3	3 green
4	4 black
SHELL	SHELL(drain wire)

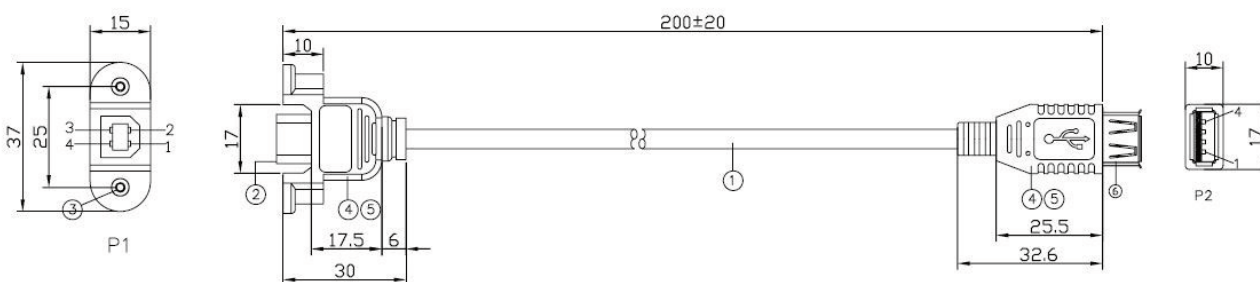

⑦	THUMB SCREW	#4-40*15, PLTED NICKEL	1
⑥	CONNECTOR	USB A FEMALE:SOLDER TYPE, GOLD FLASH CONTACTS, NICKEL PLATED SHELL	1
⑤	MOLDED	45P BLACK PVC	1
④	MOLDED	LDPE	1
③	SCREW NUT	NUT-NICKEL PLATED #4-40	1
②	CONNECTOR	USB B FEMALE:SOLDER TYPE, GOLD FLASH CONTACTS, NICKEL PLATED SHELL	1
①	CABLE	UL2725 28AWG*1P+24AWG*2C+ADB (64/0. 12CCAM) BLACK PVC JACKET, OD:φ 4.8±0. 2MM	1
NO.	PARTS NAME	SPECIFICATION STANDARD	QT' Y

1. Electrical test:

- (1). 100% open short & miss wire test;
- (2). Insulation resistance: DC 300V 10MΩ;
- (3). Contactor resistance: 3Ω Max;
- (4). Dielectric strength: 150V AC/Minute, 1mA.

2. ROHS compliant

EAN: 4043718198122
ART.-NR.: 33441F