


INLINE® PATCHKABEL, CAT.6A, S/FTP, TPE FLEXIBEL, WEISS

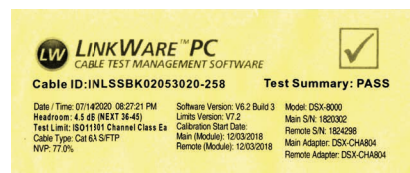


- Cat.6A Patchkabel
- S/FTP (PiMf) Schirmung, paarweise foliengeschirmt mit Geflecht-Gesamtschirm
- Kabel mit TPE-Mantel, halogenfrei
- Flexibles Kabel, widerstandsfähig
- Erlaubt sehr kleine Biegeradien von bis zu 10mm
- RJ45 Stecker beidseitig, mit blau-transparent eingefärbtem Kunststoff

- vergoldete Kontakte, min. 750 Steckzyklen
- 4x2xAWG26 Vollkupfer-Litzen
- Belegung 1:1, nach T568B
- POE/POE+ geeignet
- im PE-Beutel mit EAN-Code

Technische Daten	
Hersteller	InLine®
Kategorie	Kabel
Seite A	RJ45 Stecker gerade
Seite B	RJ45 Stecker gerade
Schirmung	S/FTP (PiMf)
Typ	Cat.6A
Signal	Netzwerk
Querschnitt	AWG 26
Außendurchmesser	6,2 mm
UL	Nein
NVP-Wert	77 %
Datenübertragungsrate	10 Gb/s
PoE/PoE+/PoE++	Ja
Bauweise	Rundkabel
Betriebstemperatur	-10 bis +60 °C
Verpackung	Retail
Leitermaterial	CU (Kupfer)
Mantel	TPE
Belegung	1:1
Patchkabel-Kategorie	Cat.6A

Art. Nr.	Länge	EAN
74822W	0,25 m	4043718333608
74833W	0,30 m	4043718333615
74855W	0,50 m	4043718292004
74801W	1 m	4043718291885
74814W	1,50 m	4043718291939
74802W	2 m	4043718291892
74803W	3 m	4043718291908
74805W	5 m	4043718291915
74807W	7,50 m	4043718291922
74800W	10 m	4043718291878
74815W	15 m	4043718291946
74820W	20 m	4043718291953
74825W	25 m	4043718291960
74830W	30 m	4043718291977
74840W	40 m	4043718291984
74850W	50 m	4043718291991

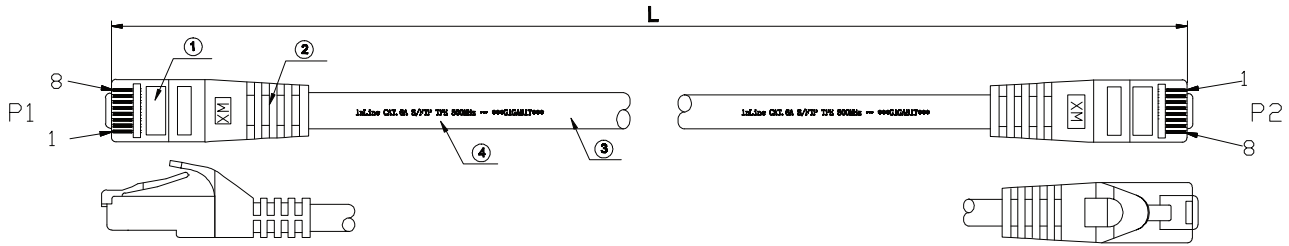

⑤	PACKAGE	InLine PE SELF SEALING BAG	1	PCS
④	PRINTING	InLine CAT. 6A S/FTP TPE 500MHz ISO/IEC 11801 & EN 50173-1 & ANSI/TIA-568-C. 2 ***GIGABIT***		
③	CABLE	S/FTP CAT. 6A (26AWG BC*1P+AL-FOIL)*4PAIRS+Braid AL-MG+CABLE JACKET:TPE/HALOGEN FREE, OD=6.2±0.2MM	1	PCS
②	MOLD HOOD	PVC, 75A	2	PCS
①	CONNECTOR	RJ45 8P8C PIN GOLD PLATED 3U", THE SHELL PLATED NICKEL, COLOR: TRANSPARENT BLUE	2	PCS
No.	PART NAME	DESCRIPTION	QTY	REMARK

NOTE:

1. ELECTRICAL TEST:100% OPEN SHORT, MISS WIRE TEST
2. TEST LIMIT:ISO11801 Channel Class EA
3. Working temperature:-10 °C ~ + 60 °C
4. Plug Contacts durability:750 cycles min
5. ROHS2.0 AND REACH COMPLIANT
6. TPE/HALOGEN FREE:Non fire retardant (Conform IEC60754-2)

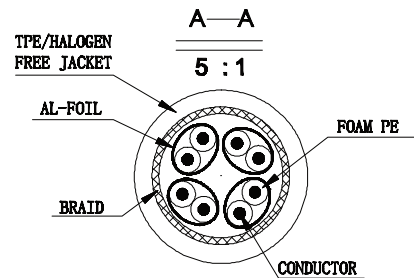


ABBILDUNG ÄHNLICH
IMAGE SIMILAR

