

100ER BULK-PACK INLINE® USB 3.2 KABEL, USB-C STECKER AN USB-A STECKER, SCHWARZ



Sie erhalten die Artikel verpackt in einem Plastikbeutel zum Schutz vor Feuchtigkeit und einem Umkarton.

- USB 3.2 Gen.1x2 Anschlusskabel
- USB Typ-C Stecker an USB Typ A Stecker
- Zum Anschluss z. B. von USB Festplatten, USB Grafikkarten etc. mit USB Typ-C Anschluss an einen PC mit USB Typ A Buchse
- Datenübertragungsrate bis 1m: 10Gb/s, bis 2m: 5Gb/s
- Unterstützt USB Power Delivery, bis 1m: 2,4 Ampere, bis 2m: 1,5 Ampere Ladestrom
- Hochwertiges Kabel mit 3-fach abgeschirmten und verdrehten Adern


InLine Bulk ecoPacks sind umweltfreundliche Mengenverpackungen bei denen die Artikel nur gesamt in einem PE-Beutel zum Schutz vor Feuchtigkeit und einem einheitlichen Karton verpackt werden. Die Verpackungseinheit variiert je nach Artikelgröße für eine optimale Auslastung. InLine Bulk ecoPacks eignen sich besonders für die direkte Verwendung z. B. für den Eigenbedarf oder die Installation beim Kunden. Sie erhalten die bewährte InLine Qualität bei minimaler Verpackung. Das spart Zeit und Geld und schont die Umwelt.

- **Wirtschaftlicher:** Schnelles Auspacken erspart Ihnen Zeit. Ideal für den Einsatz beim Kunden
- **Umweltfreundlicher:** Weniger Verpackung - Weniger Müll. Die Kabel sind zum Schutz vor Feuchtigkeit zusammen in einer PE-Tüte verpackt. Einzelne Slip-Bags fallen weg.
- **Ökonomischer:** Die VPE orientiert sich an der optimalen Auslastung der Kartonkapazität. Ressourcen werden optimal genutzt und ausgelastet.
- **Günstiger:** Preisvorteil durch Mengenabnahme. 5% unter dem Einzel-/Normalpreis

Technische Daten

Außendurchmesser:	4,3 mm
Betriebstemperatur:	0 - 50 °C
Datenübertragungsrate:	10 Gb/s
Farbe:	Schwarz
Hersteller:	InLine®
Lagertemperatur:	-20 - 60 °C
Schirmung:	3-fach geschirmt
Seite A:	USB-A Stecker
Seite B:	USB-C Stecker
Signal:	Daten/Strom
Typ:	USB 3.2 Gen.1x2
UL:	Nein
USB-Spezifikation:	USB 3.2 Gen.2
Vergoldete Kontakte:	Nein

Art. Nr.	Verpackungseinheit	Länge	EAN
B-35711	100 Stück	1 m	4043718304783
B-35712	60 Stück	2 m	4043718304790

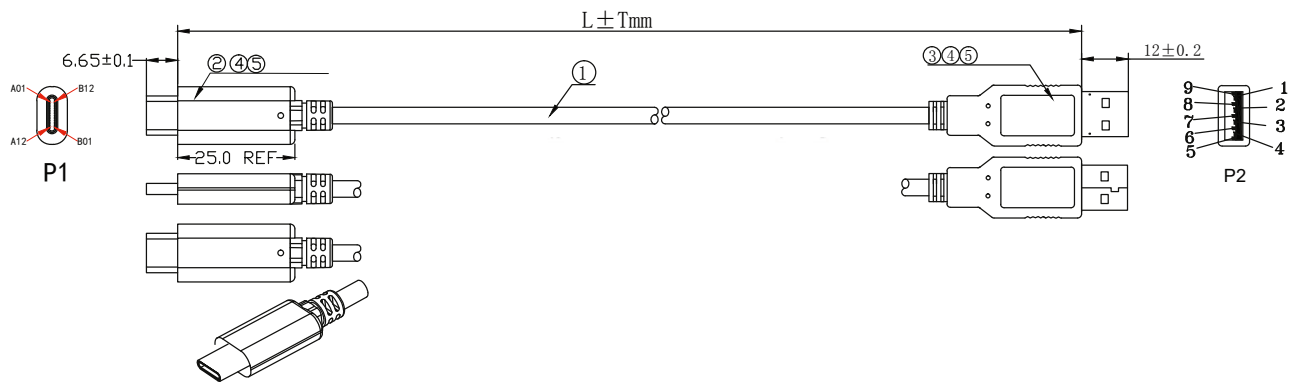

⑤	OUTER MOLD	PVC color For black	2
④	INNER MOLD	LD-PE	2
③	USB 3.0 A TYPE	USB 3.0 A Male Type, The Pin Gold Plating, the shell for Nickel Plating	1
②	USB C TYPE	USB Type C Male Solder Type, Black PBT Insulation, The Pin Gold Plating, the shell for Nickel Plating	1
①	CABLE	USB 3.1 32AWG BC*4coaxial+32AWG BC*1P+23AWG BC*2C+AEB, JACKET:PVC/black OD:4.3±0.2mm	1
NO.	PARTS NAME	SPECIFICATION STANDARD	QT' Y

NOTE:

1. 100% open short & miss wire test;
2. RoHS 2.0 AND REACH compliant
3. PRINTING: SUPER HIGH SPEED USB3.1 CABLE E***** AWM 2725 80°C 30V
VW-1 DESAN WIRE
4. PACKING: 1PCS/INLINE Blister+LABEL1

USB Type-C Plug		Wire		USB 3.1 Standard-A plug	
Pin	Signal Name	Wire Number	Signal Name	Pin	Signal Name
A1, B1, A12, B12	GND	1 7, 10	GND_PWRrt1 SDP1_Drain, SDP2_Drain	4 7	GND GND_DRAIN
A4, B4, A9, B9	VBUS	2	PWR_VBUS1	1	VBUS
A5	CC				
B5	VCONN				
A6	Dp1	3	UTP_Dp	3	D+
A7	Dn1	4	UTP_Dn	2	D-
A2	SSTXp1	5	SDPp1	6	StdA_SSRX+
A3	SSTXn1	6	SDPn1	5	StdA_SSRX-
B11	SSRXp1	8	SDPp2	9	StdA_SSTX+
B10	SSRXn1	9	SDPn2	8	StdA_SSTX-
Shell	Shield	Braid	Shield	Shell	Shield

Notes: