




INLINE® USB 2.0 ADAPTER, STECKER A AUF STECKER B

USB 2.0 Adapter ermöglichen die Konvertierung von USB-Anschlüssen bzw. die Verbindung von zwei USB-Kabeln.

- Stecker A auf Stecker B

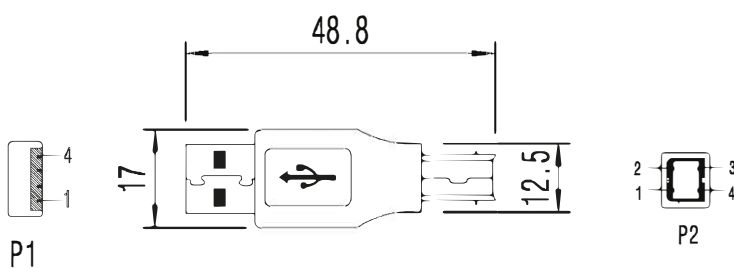


Electrical tests:

- 100% open and short test.
- Conductor resistance: 5 OHM.
- Insulation resistance: 5M OHM AT 300V DC.

WIRING

P1	P2
1	1
2	2
3	3
4	4

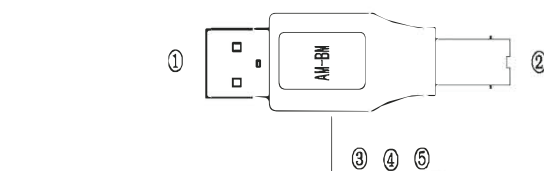

⑤	45P PVC COLOR:BLACK
④	PE white diaphanous
③	Electronic wire
②	USB2.0 B male, nickel plated shell, pin gold plated 3u"
①	USB2.0 A male, nickel plated shell, pin gold plated 3u"

EAN: 4043718053988
ART.-NR.: 33443A