

INLINE® HDMI SWITCH, 4-FACH

48Gb/s, 8K/60Hz, mit Audio-Auskopplung



- **Ultra-HD in Perfektion:** Unterstützt 8K@60Hz und 4K@120Hz für beeindruckende Bildqualität bei Heimkino und professionellen AV-Anwendungen.
- **Vielseitige Audioausgabe:** Wahlweise über HDMI (Audio only), optisch (SPDIF) oder analog (3,5 mm Klinke) – ideal für moderne sowie klassische Audiosysteme.
- **eARC, CEC und EDID für optimale Integration:** Maximale Kompatibilität mit modernen AV-Receiver und automatischer Steuerung über HDMI-Verbindungen.
- **Manuelle und automatische Umschaltung:** Flexible Steuerung über IR-Fernbedienung oder direkt am Gerät – für maximalen Bedienkomfort.
- **Zukunftssicher mit HDMI 2.1 und HDCP 2.3:** Beste Performance bei höchster Kompatibilität – auch für kommende Video- und Audioformate.

Der InLine HDMI Switch 4-fach mit Audio-Auskopplung bringt High-End-Konnektivität und maximale Flexibilität in Ihr AV-Setup. Er ermöglicht den Anschluss von bis zu vier HDMI-Quellen an ein einziges Display mit eARC-Unterstützung – ideal für Heimkino-Enthusiasten, Gamer oder professionelle AV-Installationen.

Mit Unterstützung für Videoauflösungen bis 8K@60Hz (4:2:0, 12 Bit) und 4K@120Hz (4:4:4, 12 Bit) erleben Sie gestochen scharfe Bilder mit satter Farbtiefe. Der Switch verarbeitet moderne Farbräume und HDR-Formate wie HDR10, Dolby Vision und HLG, um jedes Detail naturgetreu darzustellen.

Ein besonderes Highlight ist die Audioauskopplung: Neben HDMI Audio only bietet das Gerät auch Ausgänge für optisches SPDIF und analoge Stereoausgabe über 3,5 mm Klinke. So lassen sich sowohl moderne AV-Receiver als auch klassische Soundsysteme problemlos anbinden. Die Steuerung erfolgt bequem per mitgelieferter IR-Fernbedienung oder direkt über das Tastenfeld am Gerät.

Dank eARC- und CEC-Unterstützung sowie umschaltbarer EDID-Modi (2.0 / 5.1 / 7.1 / PASS) passt sich der Switch flexibel Ihrer Audio- und Videoumgebung an. Die automatische Quellenumschaltung lässt sich bei Bedarf deaktivieren. Ein USB-C-Port ermöglicht Firmware-Updates und sichert langfristige Kompatibilität mit neuen Standards.

Das robuste Metallgehäuse sorgt für Langlebigkeit, während ESD-Schutz, ein externes Steckernetzteil mit Verriegelung und durchdachte Anschlussmöglichkeiten professionelle Installationen erleichtern.

- Eingänge: 4 × HDMI IN (Typ A, 19-polig)
- Ausgänge:
 - 1 × HDMI OUT 1 (eARC, Typ A)
 - 1 × HDMI OUT 2 (AUDIO ONLY, Typ A)
 - 1 × optisch (SPDIF)
 - 1 × L/R (3,5 mm Klinke)
- Videoauflösung:
 - bis 8K@60Hz (4:2:0, 12 Bit),
 - 4K@120Hz (4:4:4, 12 Bit),
 - inkl. 720p, 1080p, 4K@30/60/100/120Hz, 8K@24/30/50Hz
- Video-Bandbreite: 48 Gbps (FRL) / 18 Gbps (TMDS)
- HDMI-Version: 2.1
- HDCP-Version: 2.3

- Farbräume: RGB, YCbCr 4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0
- Farbtiefe: 8 / 10 / 12 Bit
- HDR-Unterstützung: HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
- Audioformate (HDMI): LPCM 2.0–7.1, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS-HD, DTS:X
- Audioformate (SPDIF): LPCM 2.0, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS
- Audioformate (L/R): PCM 2.0
- Steuerung: Fronttasten, IR-Fernbedienung, CEC
- Auto Switching: aktivier-/deaktivierbar
- EDID: 2.0 / 5.1 / 7.1 / PASS (umschaltbar)
- Service-Port: USB-C für Firmware-Update
- ESD-Schutz: ±8 kV Luft / ±4 kV Kontakt
- Abmessungen: 200 × 84 × 20 mm
- Gewicht: 430 g
- Gehäuse: Metall, schwarz
- Betriebstemperatur: 0-40 °C
- Lagertemperatur: -20-60 °C
- Luftfeuchtigkeit: 20-80 % Betrieb / 10-90 % Lagerung (nicht kondensierend)

Externe Stromversorgung (Netzteil)

- Typ: Externes Steckernetzteil mit Verriegelung
- Eingangsspannung: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Ausgangsspannung: 5,0 V DC
- Ausgangsstrom: max. 1,0 A
- Ausgangsleistung: 5,0 W
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 79,70 %
- Effizienz bei geringer Last (10 %): 76,78 %
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,092 W


Lieferumfang

- 1 × InLine® HDMI Switch, 4-fach, 48Gb/s, 8K@60Hz, mit Audio-Auskopplung
- 1 × Netzteil (5 V/1 A)
- 1 × IR-Fernbedienung
- 1 × Benutzerhandbuch Deutsch/Englisch

Technische Daten

Artikel Breite:	8.8 cm
Artikel Höhe:	1.9 cm
Artikel Länge:	19.9 cm
Entspricht HDMI-Standard:	2.0
Schnittstelle:	HDMI

Art. Nr.	Anzahl der Eingänge	EAN
57885A	4	4043718344246

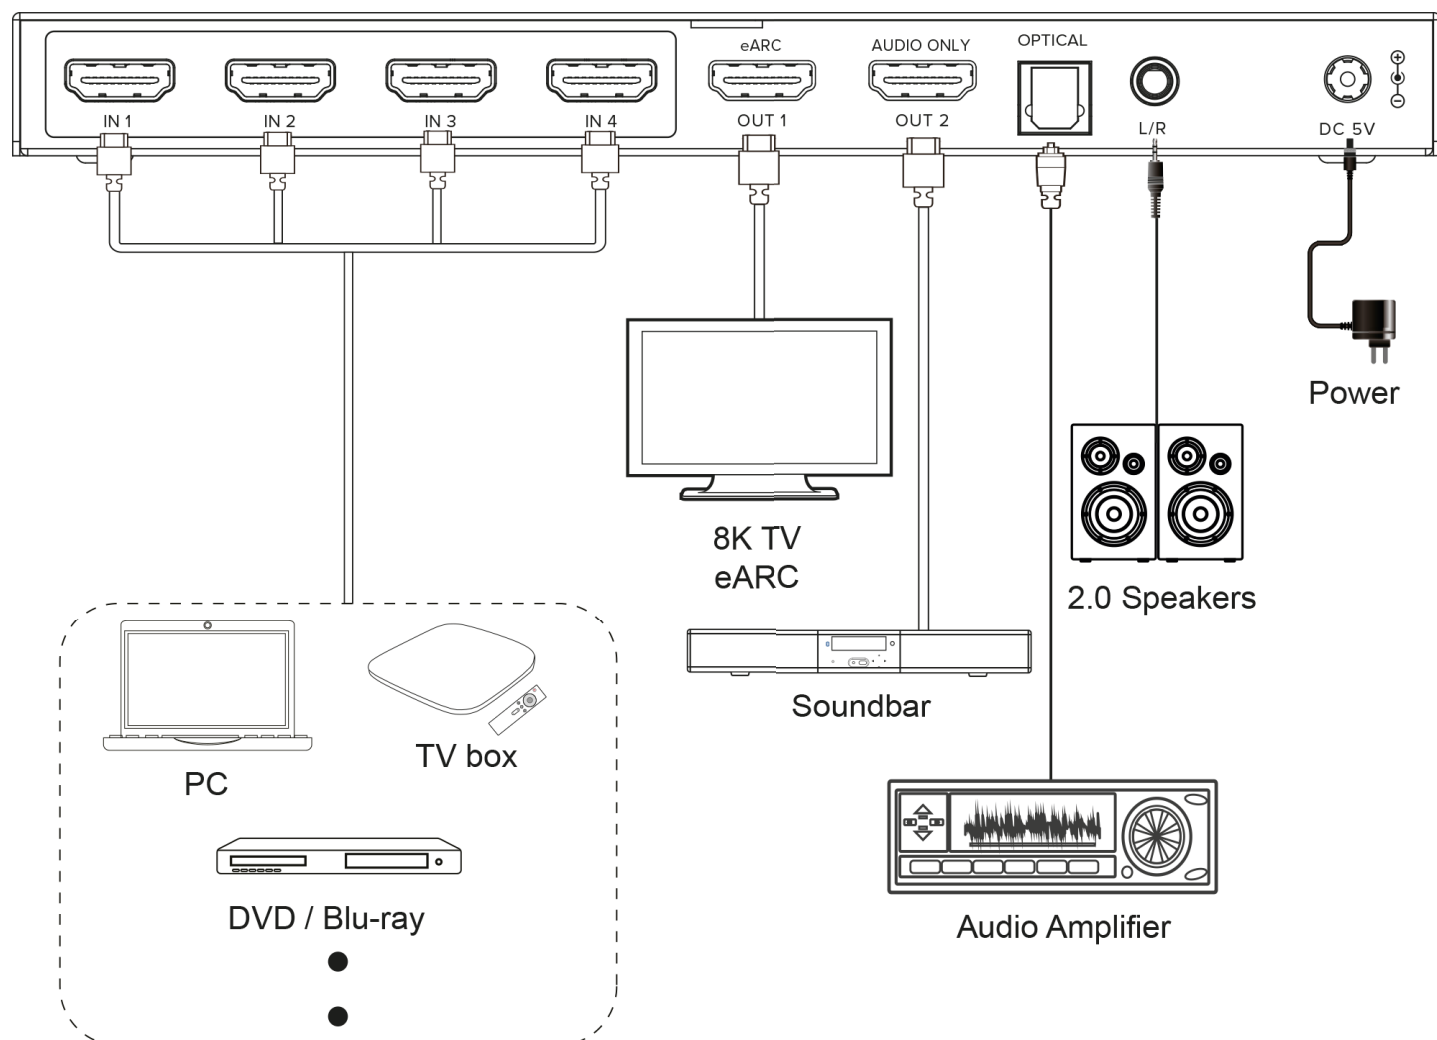

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketing@inline-info.com

www.inline-info.com

Disclaimer

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

Dokumentation © 2025 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.